50 TH





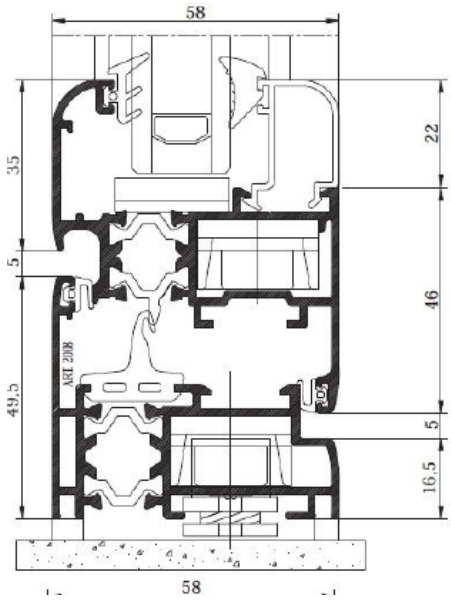

DATI TECNICI

SERIE: 50 TH

PROFILATI estrusi lega: 6060 (EN 573-E e E755-2)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI ENI 12020-02

TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e camera europea

TAGLIO TERMICO: Realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 16 mm

VUOTO VETRO: da 10 mm e 42 mm di spessore

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:
Telaio fisso: sez. 50/58 mm
Telaio mobile/anta: 58 mm
Fuga tra telaio e anta mobile: 5 mm
Fuga sul nodo centrale: 5 mm
Aletta di battuta a muro. 25/30/40/70 mm

IMPIEGO: Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre, vasistas, bilico, scorrevoli parallelo, anta ribalta, monoblocchi, portoncini.

**calcoli effettuati su una finestra a due ante di dimensioni 1500*1600 mm*

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza Termica con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	Uw = 1,6 W/m² K
Trasmittanza Termica con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,8 W/m² K
Permeabilità all'aria	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	E750
Resistenza al carico del vento	CLASSE C5

Co.Metal s.r.l. Commercio Metalli
Viale Regione Siciliana Sud Est, 5930 90124 Palermo
Tel 0039 091 6301922 / 6301931 Mobile 366 3449289
Email info@cometalsrl.it www.cometalsrl.it
Numero Verde 091 6301922