



# 58 THM

## DATI TECNICI

**SERIE:** 58 THM

**PROFILATI estrusi lega:** 6060 (EN 573-E e E755-2)

**TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:**  
UNI EN 12020-02

**TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA:** Giunto aperto e camera europea

**TAGLIO TERMICO:** realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 16 mm


**VUOTO VETRO:** da 15 mm e 42 mm di spessore

### DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio fisso: sez. 52/60 mm  
Telaio mobile/anta: 68 mm  
Fuga tra telaio e anta mobile: 5 mm  
Fuga sul nodo centrale: 5 mm  
Aletta di battuta a muro. 25/30/40 mm

**IMPIEGO:** Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre, vasistas, anta ribalta, portoncini.

*\*calcoli effettuati su una finestra a due ante di dimensioni 1500\*1600 mm*

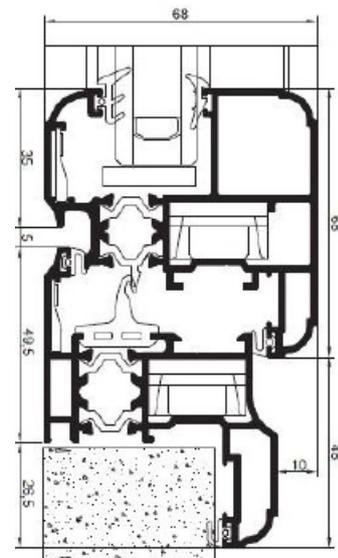

## PRESTAZIONI DEL SISTEMA

<b>Trasmittanza Termica</b> con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	Uw = 1,7 W/m <sup>2</sup> K
<b>Trasmittanza Termica</b> con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,9 W/m <sup>2</sup> K
<b>Permeabilità all'aria</b>	CLASSE 3
<b>Tenuta all'acqua</b>	5A
<b>Resistenza al carico del vento</b>	CLASSE C3