160 STHW



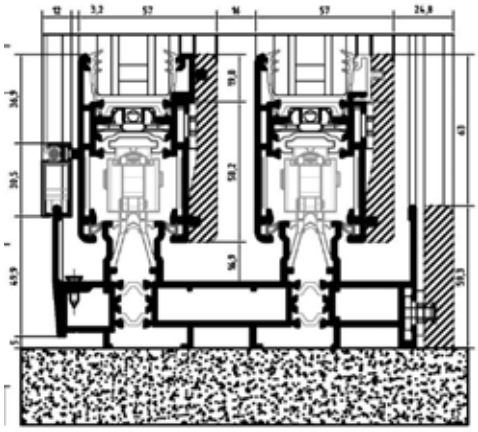

DATI TECNICI

SERIE: 160 STHW (alluminio-legno)

PROFILATI estrusi lega: 6060 (EN 573-E e E755-2)

LEGNO MASSELLO: Frassino, Rovere, Faggio

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI ENI 12020-02

TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Guarnizioni e spazzolini.

TAGLIO TERMICO: realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 16 mm

VUOTO VETRO: 36/40 mm di spessore

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:
Telaio fisso: sez. 160 mm
Telaio mobile/anta: 57 mm
Sovrapposizione tra profili:11 mm

IMPIEGO: Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre scorrevoli standard e scorrevoli alzanti a due o più ante.

**calcoli effettuati su una finestra a due ante di dimensioni 3000*2400 mm*

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza Termica con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	Uw = 1,2 W/m² K
Trasmittanza Termica con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,4 W/m² K
Permeabilità all'aria	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	8A
Resistenza al carico del vento	CLASSE C3

Co.Metal s.r.l. Commercio Metalli
Viale Regione Siciliana Sud Est, 5930 90124 Palermo
Tel 0039 091 6301922 / 6301931 Mobile 366 3449289
Email info@cometalsrl.it www.cometalsrl.it
Numero Verde 091 6301922